


ДЕТАЙЛ НА КОФРАЖНА РАМКА



Забележки:

- ① Препоръчителен стоманен профил, ел. заварен, провъгълен, 100x50x3 mm или 60x40x3mm;
- ② Препоръчва се подреждане на камъка да се извършва ръчно в лицевата част на габиона (25-30 cm), като останалата част от обема се запълва механизирано, с цел оптимизиране на работния процес;

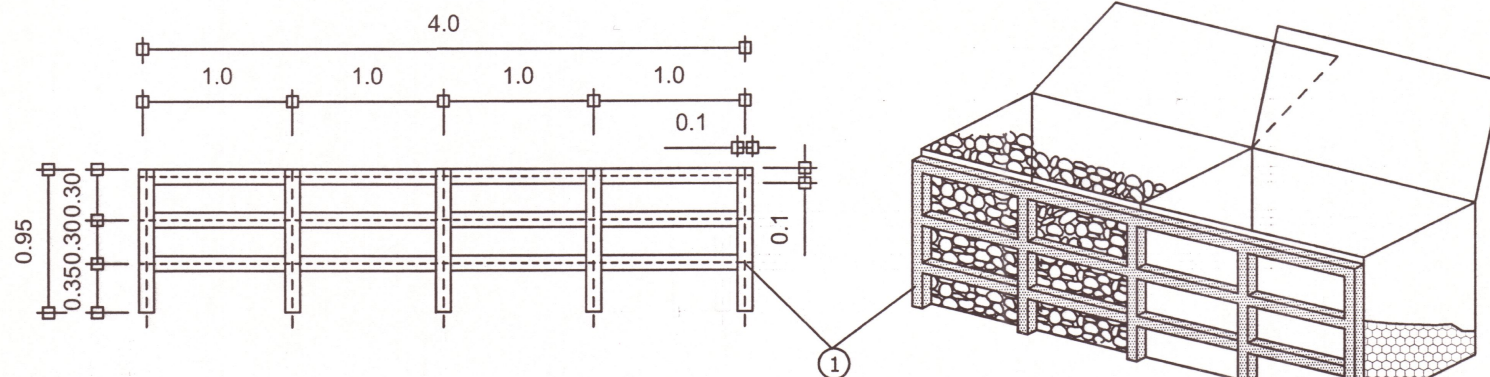